



GRANOFIBRE®

PLAATSINGS INSTRUCTIES GRANOMURAL SE

ONDERGRONDSVOORBEREIDING

Voor gemak van aanbrengen is het belangrijk om:

- Eventuele oorzaken van infiltraties vooraf behandelen.
- Behangpapier en andere muurbekleding verwijderen.
- Oppervlak voldoende laten uitdrogen.

SNIJDEN VAN BANEN

Bij voorkeur een cutter met nieuw mes gebruiken.

PLAATSING VAN DE BANEN

Voegbanden: aluminium kant tegen de muur.

1 band wordt meegeleverd, voldoende voor verwerking van de rol.

Voor de baan: aluminium kant tegen de muur.

LIJM: GRANOCOLLE 5 of 10 kg : Aanbrengen met getande lijmkam van 4 mm, te respecteren verbruik 450gr/m².

PLAATSING VAN DE VOEGBAND

- Elke rol GRANOMURAL SE (waterdicht) wordt geleverd met een voegband, gelijk aan de lengte van de rol GRANOMURAL SE.
- De voegband **aanbrengen vóór** het plaatsen van GRANOMURAL SE. De voegband verzekert de waterdichtheid ter hoogte van de voegen tussen de banen.







GRANOFIBRE®

PLAATSINGS INSTRUCTIES GRANOMURAL SE


VERBINDING MUUR/VLOER EN MUURHOEK/MUUR

Voegband in V aanbrengen :

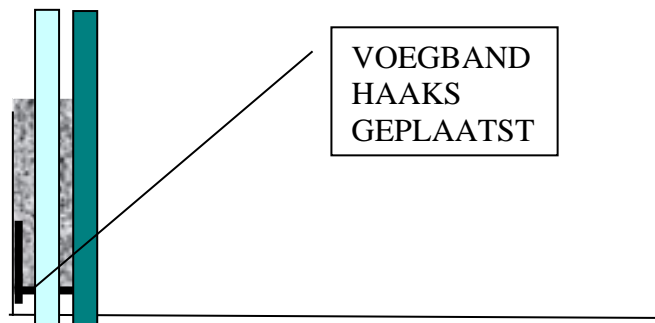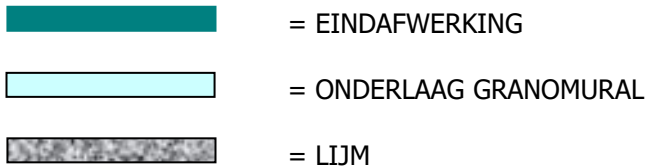

NOODZAKELIJKE GEREEDSCHAPPEN VOOR HET PLAATSEN VAN GRANOMURAL

Lijmen



Snijden



EN



Aandrukken



Tip voor propere handen:

Verse acrylaatlijm best verwijderen met lauw water. Droge lijm met een mengsel van lauw water en **witte** azijn.

[Naar de plaatsingsvideo.](#)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen: 1 x 10 m.
Dikte: 3mm.

04-01-19